


ARES 100 HQ
ARES 100 T HQ
ARES 100/12V HQ
ARES 125 HQ
ARES 125 T HQ
ARES 125/12V HQ



axial fan
axialventilator
axiální ventilátor
wentylator osiowy

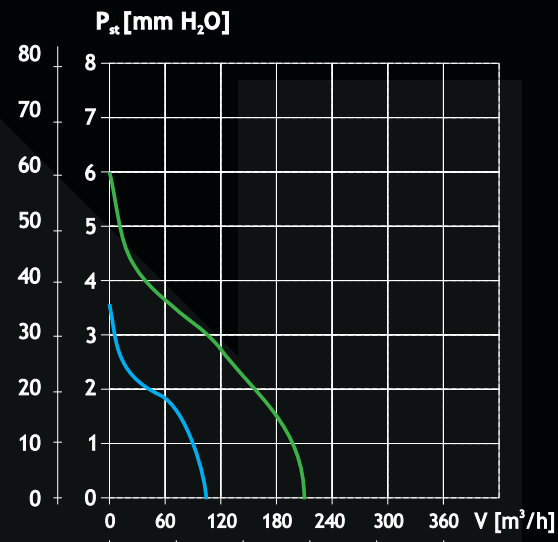

Moderní axiální ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny ze sněhobílé hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do ventilačního kanálu Ø100 mm (ARES 100) a Ø125 mm (ARES 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Inovativní konstrukce vrtule zajišťuje tichou a efektivní funkci ventilátoru. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky (model HQ) a pojistkou proti přetížení.

Modern and compact axial fan for many applications like toilet, bathroom, kitchen, small and medium sized rooms. All parts are made from high gloss, bright white ABS plastic, easy to clean and impact resistant. Easy installation in any position. Possibility to connect the power cable on or under the surface. The intellectual impeller design makes the fan highly effective with long life service. High quality motor equipped with overheating protection and ball bearings (model HQ).

Axialventilator, kompakt und modern. Bestens geeignet zur Entlüftung von Toilette, Bad, Küche, Keller oder anderen Räumen. Aus schlagfestem, schneeweißem ABS Kunststoff. Leicht zu reinigen. Einbau in jeder Lage, passend für 100 mm (ARES 100) und 125 mm (ARES 125) Rohre. Elektrischer Einbau - wahlweise Auf - oder Unterputz. Die Laufrad Design macht die Lüftereffizienz hoch und die Lebensdauer lang. Qualitätsmotor mit Überlastungsschutz und mit Kugellager (Modell HQ) ausgestattet.


Nowoczesny wentylator osiowy idealnie nadający się do wentylacji toalet, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń. Wszystkie części wykonane ze śnieżnobiałego tworzywa ABS - wyjątkowo trwałego i łatwego w utrzymaniu czystości materiału. Łatwy montaż w każdej pozycji. Podłączenie kabla zasilającego podtynkowe i natynkowe. Nowatorska konstrukcja śmigła - cicha i efektywna praca wentylatora. Wysokiej jakości silnik z łożyskami kulkowymi (model HQ) i zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym.

+ Dimensions / Abmessungen / Wymiary / Rozměry

Model	A	B	ØC	D	E
ARES 100	170	150	99	90	69
ARES 125	200	180	121	91	69

+ Technical data / Technische parameter / Dane techniczne / Technické údaje

Model	[m³/h]	[Pa]	[dB(A) 1m]	[V/Hz]	[W]	[A]	[°C]	[IP]		[kg]
ARES 100	110	35	39	230/50	12	0,07	40	44	✓	0,55
ARES 125	205	60	38	230/50	13	0,08	40	44	✓	0,62
ARES 100/12V	105	35	37	12/50	11	0,75	40	44	✓	0,55
ARES 125/12V	200	60	37	12/50	11	0,90	40	44	✓	0,62

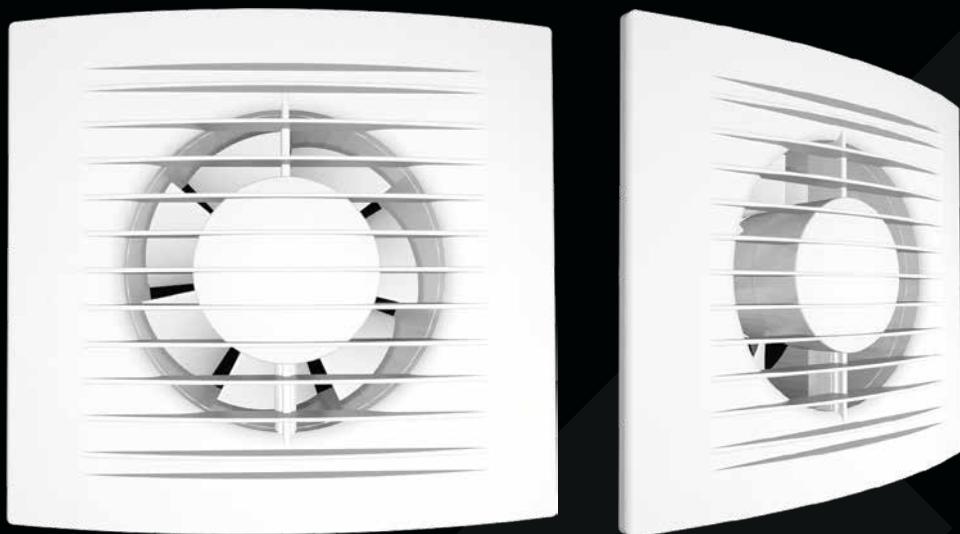

ARES

ø100 / ø125 Available models / Erhältliche Modelle / Dostępne wersje / Dodávané verze



ARES
ARES HQ
ARES T
ARES T HQ
ARES HQ 12V

- Základní verze - ovládání za pomoci externího vypínače.
- Základní verze - ovládání za pomoci externího vypínače. Ventilátor s kuličkovými ložisky.
- Verze s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sekund do 20 minut. Možnost výběru 3 variant sepnutí.
- Verze s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sekund do 20 minut. Možnost výběru 3 variant sepnutí. Kuličková ložiska.
- Verze napájena bezpečným napětím 12V / 50Hz. Nutno použít trafo. Ventilátor s kuličkovými ložisky.



ARES
ARES HQ
ARES T
ARES T HQ
ARES HQ 12V

- Basic on/off with external switch.
- Basic on/off with external switch. Fan with ball bearing.
- Electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min. 3 variants of working.
- Electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min. 3 variants of working. Fan with ball bearing.
- SELV - Safety Extra Low Voltage. Fan with ball bearing.



ARES
ARES HQ
ARES T
ARES T HQ
ARES HQ 12V

- Standardausführung, Ein/Aus über ext. Schalter.
- Standardausführung, Ein/Aus über ext. Schalter. Motor mit Kugellager.
- mit Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min. Drei Arbeitsmöglichkeiten.
- mit Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min. Drei Arbeitsmöglichkeiten. Motor mit Kugellager.
- Wechselstrom 12 V / 50 Hz SELV-Sicherheitskleinspannung. Motor mit Kugellager.



ARES
ARES HQ
ARES T
ARES T HQ
ARES HQ 12V

- Wersja podstawowa - sterowanie za pomocą wyłącznika.
- Wersja podstawowa - sterowanie za pomocą wyłącznika. Wentylator z łożyskami kulkowymi.
- Wersja z elektronicznym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu pracy w zakresie od 30 sekund do 20 minut. 3 warianty pracy.
- Wersja z elektronicznym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu pracy w zakresie od 30 sekund do 20 minut. 3 warianty pracy. Wentylator z łożyskami kulkowymi.
- Wersja zasilana bezpiecznym napięciem 12V / 50Hz. Wymaga transformatora. Wentylator z łożyskami kulkowymi.

Package / Verpackung / Opakowanie / Balení

10 / 1

